SPOLLONATRICE

mod. SS1

Spollonatrice SS1

Altezza di lavoro: da 40 a 60cm Regolazioni idrauliche: altezza, brandeggio, regolazione posizione di lavoro (apertura) Alimentazione: idraulica tramite joystick o radiocomando Potenza richiesta: trattori da 50HP Pressione e litri: 150bar e da 25 a 30 l/min Peso: 220 Kg.

Side-shoot Remover SS1

Working height: from 40 to 60cm Hydraulic adjustments: height, swinging, working position adjustment (opening) Feeding: hydraulic through a joystick or radio remote control Power required: 50HP tractors Pressure and weight: 150bar and from 25 to 30 l/min. Weight: 220 kg.

Rebstammputzer SS1

Arbeitshöhe: von 40 bis 60cm Hydraulische Einstellungen: Höhe, Schwenkung, Regulierung der Arbeitstellung (Öffnung) Antrieb: hydraulisch über Joystick oder Radiofernbedienung Leistungsbedarf: 50HP Schlepper Druck und Liter: 150bar und von 25 bis 30 L/min. Gewicht: 220 kg.

Desvastigsdora SS1

Altura de trabajo: desde 40 hasta 60cm Regulaciones hidraulicas: altura, movible, regulacion posicion de trabajo (abertura) Alimentacion: hidraulica por medio de un joystick o control remoto Potencia Hp: para tractores desde 50Hp Pression y litros: 150bar y desde 25 hasta 30 l/min Peso: 220 Kg.

Ebourgeonneuse SS1

Hauteur de travail: de 40 à 60cm Réglage hydraulique: hauteur, mécanisme de pointage en direction, réglage en position de travail (ouverture) Alimentation: hydraulique par l'intermédiaire du joystick ou du radioguidage Puissance demandée: tracteurs de 50HP Tension et débit: 150bars et de 25 à 30 l/min Poids: 220 Kg.

SPOLLONATRICE SCAVALLANTE

FULL-ROW SIDE-SHOOT REMOVER
ÜBERZEILEN-STAMMPUTZER
DESVASTIGADORA INTERCEPA
EBOURGEONNEUSE ENJAMBEUSE

VBC® COSTRUZIONI AGRICOLE

OPTIONAL

Joystick

Rake

Centralina elettroidraulica

Electrohydraulic power unit
Electrohydraulic machteinheit
Central electrohidraulica
Centrale électrohydraulique

Serbatoio pompa radiatore
Radiator pump tank
Tank der radiatorpumpe
Caja de ceite, pump, radiator
Réservoir pompe radiateur

Pistone di brandeggio

Swinging cylinder
Zylinder fuer die Verschiebung
Vérin de Pivotement
Pistón movible

VBC® COSTRUZIONI AGRICOLE

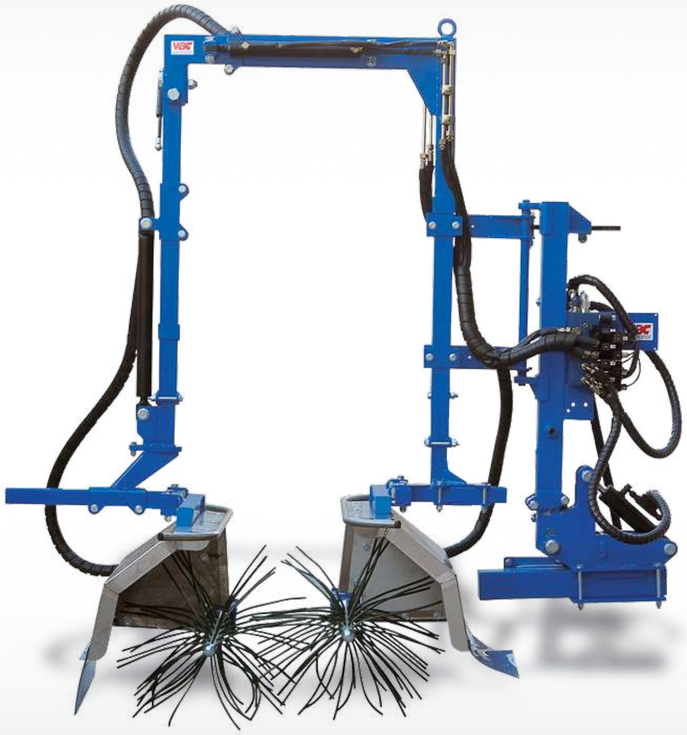

SIDE-SHOOTS REMOVER - STAMMPUTZER - DESVASTIGADORA - EBOURGEONNEUSE

SPOLLONATRICE

mod. SS1

VBC® COSTRUZIONI AGRICOLE
V.B.C. S.r.l.
Via Colomba, 8/d - 37030 Colognola ai Colli (VR)
tel. +39 045 7650507 - fax +39 045 6171441
http://www.vbcitalia.com
e-mail: contact@vbcitalia.com

Distributor:

Dati, descrizioni ed illustrazioni sono solamente indicativi e non impegnativi. / All data, descriptions and illustrations are simply informative and not binding. / Technische Daten und Abbildungen unverbindlich.
Datos, descripciones e ilustraciones son solamente indicativos y no vinculantes. / Les donnés, les description et les illustration sont indicatifs et en aucun cas engageants.

www.newartphoto.it

SPOLLONATRICE AD UN ALBERO
SINGLE SHAFT SIDE-SHOOT

REMOVER
STAMMPUTZER MIT EINER WELLE
DESVASTIGADORA A UN EJE
EBOURGEONNEUSE A UN ARBRE

Spollonatrice S1

Altezza di lavoro: da 40 a 60cm Regolazioni idrauliche: altezza, spostamento laterale, inclinazione, regolazione testata (optional) Alimentazione: idraulica tramite distributore o joystick o radiocomando Potenza richiesta: trattori da 35HP Pressione e litri: 150bar e 22 l/min Peso: 110 Kg.

Side-shoot Remover S1

Working height: from 40 to 60cm Hydraulic adjustments: height, side movement, inclination, topper adjustment (optional) Feeding: hydraulic through a distributor or joystick or radio remote control Power required: 35HP tractors Pressure and weight: 150bar and 22 l/min. Weight: 110 kg.

Rebstammputzer S1

Arbeitshöhe: von 40 bis 60cm Hydraulische Einstellungen: Höhe, Seitverschiebung, Neigung, Oberbalkenverstellung (optional) Antrieb: hydraulisch über Verteiler oder Joystick oder Radiofernbedienung Leistungsbedarf: 35HP Schlepper Druck und Liter: 150bar und 22 L/min. Gewicht: 110 kg.

Desvastigadora S1

Altura de trabajo: desde 40 hasta 60cm Regulaciones hidraulicas: altura, desplazamiento lateral, inclinacion, regulacion cabezal (optional) Alimentacion: hidraulica por medio de un distribuidor o joystick o control remoto Potencia Hp: para tractores desde 35Hp Pression y litros: 150bar y 22 l/min Peso: 110 Kg.

Ebourgeonneuse S1

Hauteur de travail: de 40 à 60cm Réglage hydraulique: hauteur, déplacement latéral, inclination, réglage de la tête Alimentation: hydraulique par l'intermédiaire du distributeur ou du joystick ou du radioguidage Puissance demandée: tracteurs de 35HP Tension et débit: 150bars et 22 l/min Poids: 110 Kg.

SPOLLONATRICE

mod. S1

SIDE-SHOOTS REMOVER - STAMMPUTZER - DESVASTIGADORA - EBOURGEONNEUSE

Spollonatrice S1 (dx-sx)

Altezza di lavoro: da 40 a 60cm Regolazioni idrauliche: altezza, spostamento laterale, inclinazione, regolazione testata (optional) Alimentazione: idraulica tramite distributore o joystick o radiocomando Potenza richiesta: trattori da 50HP Pressione e litri: 150bar e da 25 a 30 l/min Peso: 150 Kg.

Side-shoot Remover S1 (dx-sx)

Working height: from 40 to 60cm Hydraulic adjustments: height, side movement, inclination, topper adjustment (optional) Feeding: hydraulic through a distributor or joystick or radio remote control Power required: 50HP tractors Pressure and weight: 150bar and from 25 to 30 l/min. Weight: 150 kg.

Rebstammputzer S1 (dx-sx)

Arbeitshöhe: von 40 bis 60cm Hydraulische Einstellungen: Höhe, Seitverschiebung, Neigung, Oberbalkenverstellung (optional) Antrieb: hydraulisch über Verteiler oder Joystick oder Radiofernbedienung Leistungsbedarf: 50HP Schlepper Druck und Liter: 150bar und von 25 bis 30 L/min. Gewicht: 150 kg.

Desvastigsdora S1 (dx-sx)

Altura de tabajo: desde 40 hasta 60cm Regulaciones hidraulicas: altura, desplazamiento lateral, inclinacion, regulacion cabezal (optional) Alimentacion: hidraulica por medio de un distribuidor o joystick o control remoto Potencia Hp: para tractores desde 50Hp Pression y litros: 150bar y desde 25 hasta 30 l/min Peso: 150 Kg.

Ebourgeonneuse S1 (dx-sx)

Hauteur de travail: de 40 à 60cm Réglage hydraulique: hauteur, déplacement latéral, inclination, réglage de la tête (optional) Alimentation: hydraulique par l'intermédiaire du distributeur ou du joystick ou du radioguidage Puissance demandée: tracteurs de 50HP Tension et débit: 150bars et de 25 à 30 l/min Poids: 150 Kg.

SPOLLONATRICE CON UN ALBERO DX E UNO SX

SIDE-SHOOT REMOVER WITH A LEFT AND RIGHT-SIDED SHAFT
STAMMPUTZER MIT EINER LINK- UND RECHTSEITIGEN WELLE
DESVASTIGADORA CON UN EJE DERECHO Y UNO IZQUIERDO
EBOURGEONNEUSE AVEC UN ARBRE A DROITE ET UN A GAUCHE

mod. S1 DX-SX

SIDE-SHOOTS REMOVER - STAMMPUTZER - DESVASTIGADORA - EBOURGEONNEUSE

Spollonatrice S2

Altezza di lavoro: da 80 a 110cm Regolazioni idrauliche: altezza, spostamento laterale, inclinazione, regolazione testata (optional) Alimentazione: idraulica tramite distributore o joystick o radiocomando Potenza richiesta: trattori da 35HP Pressione e litri: 150bar e da 25 a 30 l/min Peso: 140 Kg.

Side-shoot Remover S2

Working height: from 80 to 110cm Hydraulic adjustments: height, side movement, inclination, topper adjustment (optional) Feeding: hydraulic through a distributor or joystick or radio remote control Power required: 35HP tractors Pressure and weight: 150bar and from 25 to 30 l/min. Weight: 140 kg.

Rebstammputzer S2

Arbeithöhe: von 80 bis 110cm Hydraulische Einstellungen: Höhe, Seitverschiebung, Neigung, Oberbalkenverstellung (optional) Antrieb: hydraulisch über Verteiler oder Joystick oder Radiofernbedienung Leistungsbedarf: 35HP Schlepper Druck und Liter: 150bar und von 25 bis 30 L/min. Gewicht: 140 kg.

Desvastigsdora S2

Altura de trabajo: desde 80 hasta 110cm Regulaciones hidraulicas: altura, desplazamiento lateral, inclinacion, regulacion cabezal (optional) Alimentacion: hidraulica por medio de un distribuidor o joystick o control remoto Potencia Hp: para tractores desde 35Hp Pression y litros: 150bar y desde 25 hasta 30 l/min Peso: 140 Kg.

Ebourgeonneuse S2

Hauteur de travail: de 80 à 110cm Réglage hydraulique: hauteur, déplacement latéral, inclination, réglage de la tête (optional) Alimentation: hydraulique par l'intermédiaire du distributeur ou du joystick ou du radioguidage Puissance demandée: tracteurs de 35HP Tension et débit: 150bars et de 25 à 30 l/min Poids: 140 Kg.

SPOLLONATRICE A DUE ALBERI

DOUBLE SHAFT SIDE -SHOOT REMOVER
STAMMPUTZER MIT ZWEI WELLEN
DESVASTIGADORA A DOS EJE
EBOURGEONNEUSE A DEUX ARBRES

SCORRIMENTO ANTIUSURA SU TEFLON

Anti-wearing sliding through teflon
Reibfester Lauf der Klingen durch Teflon
Glissement antiusure sur teflon
Desplazamiento antidesgaste su teflon

DISTRIBUTORE IDRAULICO (DI SERIE)

Hydraulic distributor (standard)
Hydraulischer Verteiler (standard)
Distributeur hydraulique (de série)
Distributuidor hidraulico (equipo de serie)

mod. S2

SIDE-SHOOTS REMOVER - STAMMPUTZER - DESVASTIGADORA - EBOURGEONNEUSE